



**DIVICO AG**  
SCHACHTEXPRESS



# Divico Schachtexpress

Regulierungen von sämtlichen Abdeckungen und Armaturen  
im Belag, Risse sanieren, Rinnen versetzen





Qualität seit über 35 Jahren

## Mit DIVICO Schachtexpress keine Panik beim Anblick solcher Bilder ...

- > Zerfallene Schachthäule und unterhöhlte Deckelrahmen
- > Keine oder durchgeschlagene Neopreneinlagen
- > Deckel lassen sich nicht mehr abdecken und Deckel oder Rahmen sind gespalten
- > Deckel befinden sich in Zonen von starkem Verkehr und sollten schnell wieder befahrbar sein
- > Aufwendige Abklärungen mit vielen Amtsstellen
- > Welches ist die kostengünstigste Lösung?



## Vorher

- Schachtdeckel schlagen laut beim Befahren
- Umgebendes Terrain hat sich abgesenkt – beim Schneeräumen stößt der Pflug an
- Bettungsbeton hat sich abgesenkt/zersetzt und der Schachteckel sinkt ab
- Starke Abnutzung und Abplatzungen der Deckeloberflächen
- Umgebender Belag ist zerrissen und bricht weg

## ... wir haben die Lösung!

- > Unser hochwertiger Frischbeton hält und wir verwenden der Situation **angemessene** Schachtdeckel
- > Wir geben jeden Deckel nach **drei Stunden** wieder für den Verkehr frei
- > Wir haben eine hohe Tagesleistung von **5 bis 8 Deckeln pro Tag**
- > Unsere **10-jährige Garantie** bedingt einzigartige Qualität unserer Arbeit
- > Wir **koordinieren und organisieren alles Notwendige** (Verkehrsführung/-dienst, Nacheinsätze, Gesuche und Bewilligungen)
- > Wir bieten Ihnen **kompetente Beratung** und haben das **Know-how von 35 Jahren**







## Nachher

- Die Neopreneinlagen neuer Deckel schlagen nicht mehr
- Die Deckel werden auf das richtige Niveau angepasst
- Die Wahl von angemessenen, neuen Schachtdeckeln und unser hochwertiger Beton verhindern künftige Setzungen
- Unsere DIVICO-Fugen und die Oberflächenversiegelung verhindern ein Eindringen von Wasser und verlängern die Lebensdauer des Belags






## Ablauf DIVICO Schachtexpress




07:00 Uhr: Ankunft, Start beim **KS 1**, Belagsschnitt durch Schachtfresse, Belagsaufbruch, entfernen bestehender Deckel, Betonabbruch, Frischbeton mischen, versetzen neuer Deckel bis 08:00 Uhr



08:00 Uhr: Umstellen, Start beim **KS 2**, Belagsschnitt, Belagsaufbruch, entfernen bestehender Deckel, Betonabbruch, Beton von **KS 1** bis 09:00 Uhr ziehen lassen

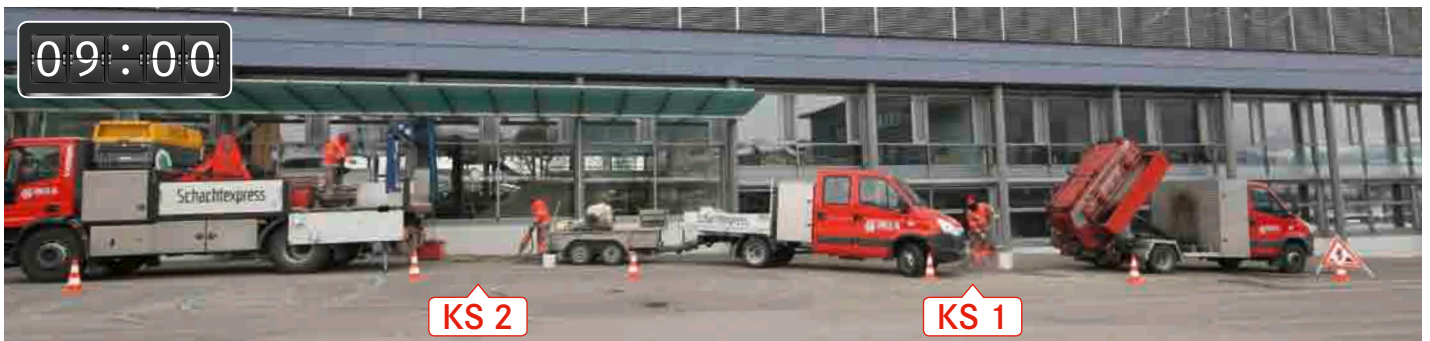

09:00 Uhr: Frischbeton mischen für **KS 2**, versetzen des neuen Deckels fertigstellen, bis 10:30 Uhr härten lassen, weiter zu **KS 3...** / **KS 1**: Belagseinbau

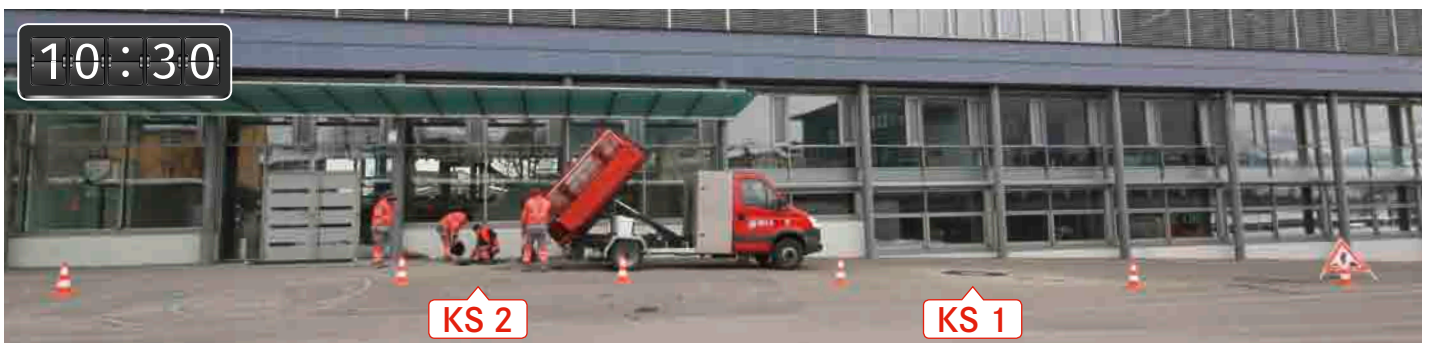

10:30 Uhr: Belagseinbau **KS 2**, dann weiter zu **KS 3...**



## DIVICO Schachtexpress

Nicht nur Schachtdeckel sind sanierungsbedürftig, sondern auch defekte Rinnen und entstandene Risse.

Durch die Zusammenarbeit unserer Abteilungen Betonabbau und Flächenabtrag, können wir Bauzeiten entscheidend verkürzen.



MIT UNSEREM FAHRBAREN BAUGESCHÄFT – DREI MODERNE UND TOP AUSGERÜSTETE FAHRZEUGE – UND EINEM LANGJÄHRIG ERFAHRENEN TEAM, MACHEN WIR ALLES AUS EINER HAND

### Rinnen versetzen



KOMPLETTE RINNEN VERSETZEN / ÖRTLICHE AUSWECHSLUNGEN / VERKÜRZUNG DER BAUZEIT MIT STARKEN SCHNEIDMASCHINEN



### Deckel ziehen



NACH MASCHINELLEN DECKBELAGSEINBAUTEN



### Risse sanieren



FLEXIBLE ANGEBOTE JE NACH BEDÜRFNIS / BEWÄHRTES VERFAHREN MIT HEISSLUFT-LANZE, KUNSTSTOFFVERGÜTETER HEISSVERGUSSTMASSE UND ABSPREUUNG / KOMPLETTAUSRÜSTUNG UNSERES FAHRZEUGES MIT KOMPRESSOR, SCHLAUCHFÜHRUNG UND OFEN – DADURCH HOHE TAGESLEISTUNGEN





**DIVICO AG**  
BESONDERE BAUVERFAHREN

# Firma Divico AG

Ihr starker Partner für besondere Bauverfahren -  
kontaktieren Sie uns noch heute!

Schachtexpress



Betonabbau



Flächenabtrag



Oberflächenveredelung



Obere Bergstrasse 19  
CH-8820 Wädenswil  
Telefon 043 477 70 80  
Fax 043 477 70 99

info@divico.ch  
www.divico.ch